

納入仕様書

横巻シールド 7/0.18mm 各芯

仕様No:坂技仕-14019号

発行日1997年 6月 5日

仕様書作成			
制改訂日	作成部署	承認者印	作成者印
1997年 6月 5日	生産技術部	山田	伊藤

坂東電線株式会社


適用名	坂技仕-14019		1 頁数 1 頁
	横巻シールド 7/0.18mm 各芯		

1. 適用範囲：本仕様は、横巻シールド 7/0.18mm 各芯 について規定する。

2. 材料、構造及び加工方法

項 目			規 格 値				仕 様
			I 1 芯	II 2 芯	III 3 芯	IV 4 芯	
導体	構成	本/mm	7/0.18 TA				材質：JISC-3152 スズメッキ軟銅線
	外径	mm	0.54				
絶縁体	厚さ	mm	0.28		0.23		材質：PVC 識別：図参照
	外径	mm	1.1		1.0		
撚り	外径	mm	-	2.2	2.2	2.4	IVのみ介在綿系
テープ	外径	mm	-		2.3	2.5	材質：紙
横巻 シールド シース	巻方	-	横密巻				素線：0.12mm スズメッキ軟銅線
	外径	mm	1.34	2.5	2.5	2.7	
	厚さ	mm	0.33	0.35	0.5	0.65	材質：PVC 色：灰
	外径	mm	2.0	3.2	3.5	4.0	
導体抵抗	Ω/Km 以下		108	117	110	110	
絶縁抵抗	M・Ω/Km 以上		10				
試験電圧	V・分		500				
表示	1、2芯：⊕ BANDO DENSEN 3、4芯：なし						

構造図

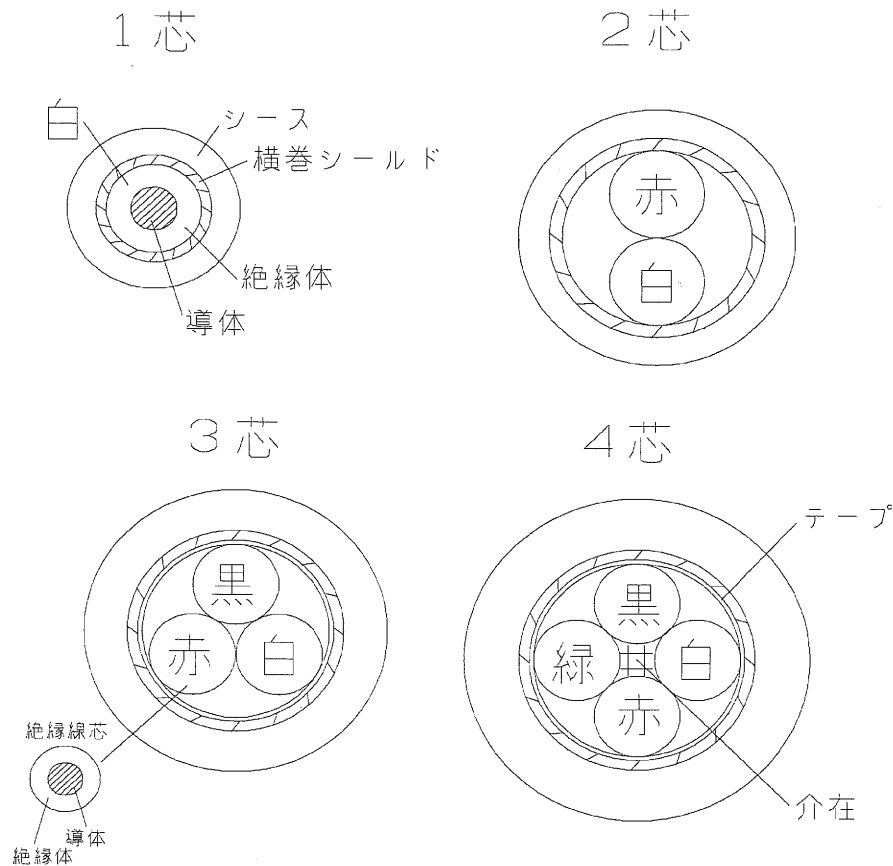

平成.9年6月5日	坂東電線株式会社	発行	照査	技術
			山	伊藤