


納 入 仕 様 書

品名 スーパーフレックス VVC 黒

7/0.18mm × 2C ~ 7C

納入仕様書番号 KE - 2136

作成年月日 平成 21 年 10 月 14 日



極東電線工業株式会社

営業	製造	品保
宮坂	夏伐	鈴木

K E 2136	スーパーフレックス VVC 7/0.18mm×2c~7c	平成 21 年 10 月 14 日発行 頁数 2-1
----------	------------------------------	-------------------------------

1. 適用範囲

この仕様は、スーパーフレックス VVC 7/0.18mm×2~7C、について規定する。

2. 定格

電圧 30V

温度 0 ~ 60

3. 共通仕様

3-1 導体

J I S C 3152 スズメッキ軟銅線に規定された銅線を撚り合わせたものとする。

3-2 絶縁体

4 項で指定した導体の外側に塩化ビニルにて表 1 で指定する厚さで同心円上に被覆する。線芯の識別は識別表の通りとする。

3-3 撚り合わせ

3-2 項で定められた絶縁体を、図 1 の通りに配列し、撚り合わせる。
尚、必要に応じて適当な介在を施す。

3-4 シース

3-3 項で定めた撚り上がり上に表 1 で指定する厚さにて、同心円上に軟質塩化ビニル（スーパーフレックス）を被覆する。尚、シースの色は原則として黒とする。

4. 構造

表 1

項 目			規 格 値					
			2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	6 芯	7 芯
導体	構成	本 / mm	7 / 0.18 TA					
	外径	mm	0.54					
絶縁体	厚さ	mm	0.33					
	外径	mm	1.20					
撚り	外径	mm	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	4.0
シース	厚さ	mm	0.5	0.6		0.8		
	外径	約mm	3.4	3.8	4.1	4.8	5.2	5.6

5.電気特性


項 目	規 格 値
導体抵抗 / km以下	113
絶縁抵抗 M・ / km以上	5
試験電圧 V・分	AC.1000

6. 表示

ケーブルのシース上に下記の内容を印刷する。

KYOKUTO DENSEN KOGYO スーパーフレックス LF
(インクの色：白)

図 1 配列図

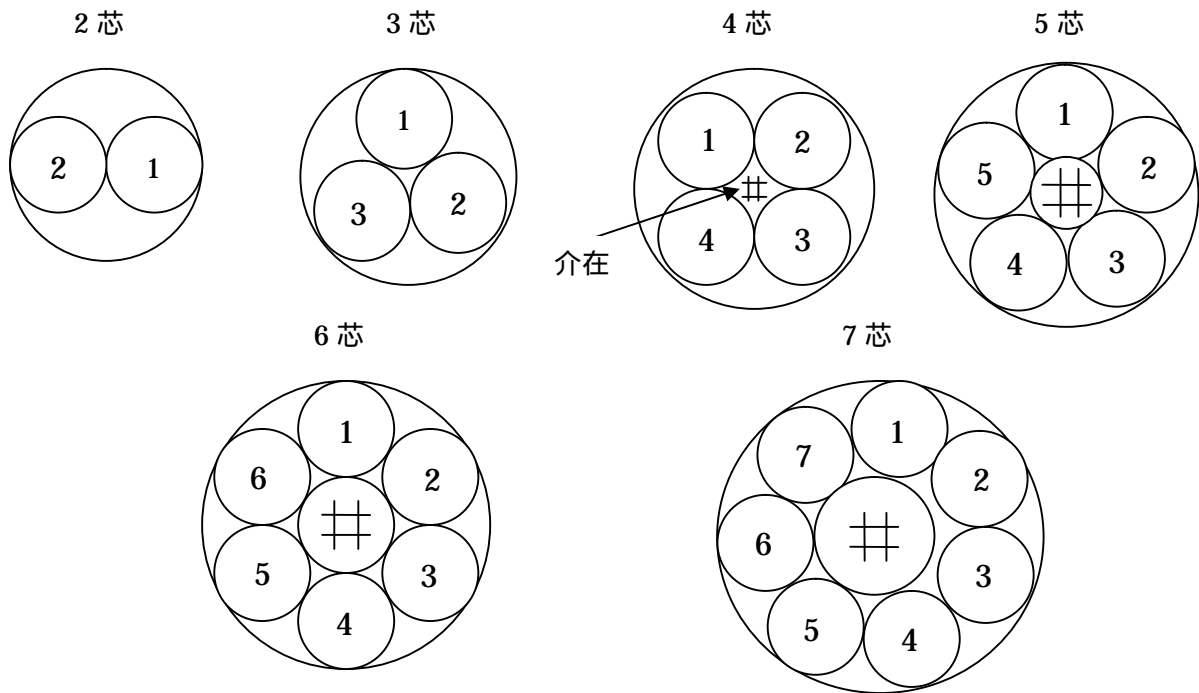

介在は 4 芯は綿糸で 5 ~ 7 芯は PVC 紐とする。

識 別 表

配列 No.	1	2	3	4	5	6	7
絶縁体色	黒	白	赤	緑	黄	茶	青